



FICHA TECNICA

VINILICA


M-70 SATIN

TIPO DE PRODUCTO

VINILICA ACRILICA M-70 SATIN 100% LAVABLE
 TERMINADO PLASTIFICADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES
 TERMINADO SATINADO CON UN MINIMO DE 18 U.B GLOSS METER
 COLORES DISPONIBLES: BLANCO Y BASICOS

USOS Y VENTAJAS

Puede ser utilizado en cualquier tipo de superficies.
 Rápido poder cubriente.
 No se calea o craquela al paso del tiempo.
 No se amarillea la blanco o cambia el color al paso de los meses.
 Puede ser entintado con cualquier color o básico.
 Puede ser entintada con equipo de igualado a tintas por goteo

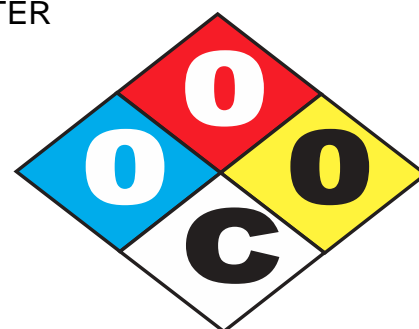

EQUIPO PARA APLICADO

Brochas de cerda fina.
 Rodillo de 9" para aplicado en muros finos o rugosos.
 Equipo de guantes y lentes protectores para evitar salpicaduras.
 Plástico o empapelado de superficies.

LIMPIEZA DE MUROS

La limpieza de los muros es fácil y rápido, soto tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos:

- 1.- Quite las cascaras que se puedan levantar, así evitaremos que se formes bolsas al momento de el pintado y posteriormente el mismo descascarado.
- 2.- Talle con un cepillo de pelo de plástico para así levantar el resto del polvo suelto.
- 3.- Selle con sellador acrílico o el sellador 5 x 1, con sus diluciones apropiadas para cada uno. No tenemos que olvidad que da mejor resultado varias capas muy delgadas que una muy gruesa, ya que el muro lo absorbe mejor en capas delgadas, las muy gruesas dejan el sellador en la superficie del muro.
- 4.- Cuando veamos que el muro tiene un ligero brillo esta listo para pintar.

FONDEADO DE MURO.

- 1.- Aplique una capa de fondo para muro de la marca EASY. El cual ya esta listo para usarse.
- 2.-Si lo elabora Ud. mismo, le recomendamos usar sellador acrílico o el sellador 5 x 1, ya que da mejores resultados estos selladores.
- 3.-Evite utilizar cal o cemento blanco, estos materiales blanquean las vinílicas al paso de los meses, y un signo muy común de que se fondeo con eso es que se empiezan a formar manchas blancas en los muros como si estuvieran decoloradas.
- 4.-Este tipo de problemas que pasa al fondear con cemento, no se soluciona con el echo de pintar una ocasión, tenemos datos que han sido en ocasiones hasta la cuarta pintada donde ya se evita el cambio de color.
- 4.- Deje secar una hora cualquiera de los dos productos el echo por pinturas EASY o el que Ud. elabore, ya una ves seco esta listo para pintar!!.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

| | |
|--------------------|---|
| CONSISTENCIA | PASTOSA |
| DENSIDAD | 1.28+-5% g/ml |
| ESPESOR | 13,000 a 18,000 cps dependiendo altura y temperatura |
| % TOTAL DE SÓLIDOS | 65% sobre volumen al salir de planta |
| RENDIMIENTO | 120 mts ² aprox. (muestreo laboratorio) |
| VISCOSIDAD | 100-120 unidades Krebs |
| METALES PESADOS | 0.0% sobre volumen al salir de planta |
| SECADO | 30 minutos al tacto, dureza máxima 24 hrs |
| COLOR ORIGINAL | Dependiendo del tono producido, no hay cambio a las horas |
| LAVABILIDAD | Entre 7,000 a 10,300 ciclos de lavado |
| TERMINADO | Satinado Plastificado a 18 U.B GLOSS METER |
| USOS | Todo tipo de usos, interiores y exteriores |

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Una ves pintado se recomienda que al lavar el quipo debe de ser con agua limpia procurando evitar las aglomeraciones de pinturas en brochas o rodillos ya que esto una ves seco no se podrá levantar
El agua del lavado no se recomienda vaciar al drenaje, mejor deje secar por unos días y el resto de los solidos podrá separarlos del envase y podrá ser tirado en un lugar adecuado.

CUIDADO DE LA ZONA PINTADA

SIGA ESTOS SIGUIENTES PASOS EN EL CUIDADO DE SUS MUROS Y TENDRA MEJORES RESULTADOS Y MAS DURACION DE SU PINTURA.

- 1.- EVITE LAVAR LOS MUROS DESPUES DE PINTAR, TENEMOS QUE DEJAR PASAR CUANDO MENOS 2 DIAS PARA PODER LAVARLOS, YA QUE ES EL TIEMPO QUE DURA EN LLEGAR A SU DUREZA MAXIMA.
 - 2.- LE RECOMENDAMOS QUE PARA LAVAR LOS MUROS, UTILICE UN TRAPO NO MUY ASPERO, MOJE UN POCO CON AGUA Y UN POCO DE LIQUIDO PARA LAVAR MANOS, ESTO NOS AYUDARA QUE SE LIMPIE MUY BIEN SIN DAÑAR LA PINTURA, YA QUE SON MUY SUSEPTIBLES A QUEMARCE CON LOS QUIMICOS DE MUCHOS JAVONES.
 - 3.-TOME UN TRAPO HUMEDO, CON UNO LIMPIA Y CON OTRO SECA EL MURO.
 - 4.- PARA MEJORES RESULTADOS DE LIMPIEZA Y MAS COMPLETO LE RECOMENDAMOS UTILIZAR PINTURAS SATINADAS, YA QUE ESTAS ABSORVEN MENOS SUCIEDADES QUE UNAS MATES
 - 5.-TENGA EN CUENTA QUE ESTOS PRODUCTOS SIRVEN PARA RECUBRIR MUROS LIMPIOS Y SIN GRIETAS, YA QUE LAS VINILICAS NO PUEDEN PEGAR POLVO O MATERIAL SUELTO, Y MUCHO MENOS EVITAR QUE SE FORMEN GRIETAS EN LOS MUROS, YA QUE SU ELASTICIDAD NO LOGRA LLEGAR A LOS GRADOS DE SEPARACION QUE PUEDEN TENER LAS GRIETAS FORMADAS.
- NO OLVIDEMOS QUE DICHAS GRIETAS SE FORMAN POR LA SEPARACION NATURAL DE LOS MUROS, O LOS MOVIMIENTOS TELURICOS.
PERO PRINCIPALMENTE A EL DESHIDRATADO DE LA MEZCLA DE LA PARED.

COLORES

AZUL
AMARILLO
NARANJA
ROJO VIVO
ROJO OXIDO
VERDE
NEGRO
MORADO
CARMIN
OCRE



PINTURAS EASY DE MEXICO SA DE CV
HACIENDA DE LA GARZA 205
COL. SANTA PAULA
TONALA JAL.
C.P. 45420
TEL 01 33 15 16 03 83 CON 3 LINEAS
GRUPOVINTEX@GMAIL.COM
PINTURASEASY.COM